


wrap-cable mit Schuko-Winkelstecker, einseitig, als Anschlussleitung



PUR-Mantel
Auszugsverhältnis 1 : 4

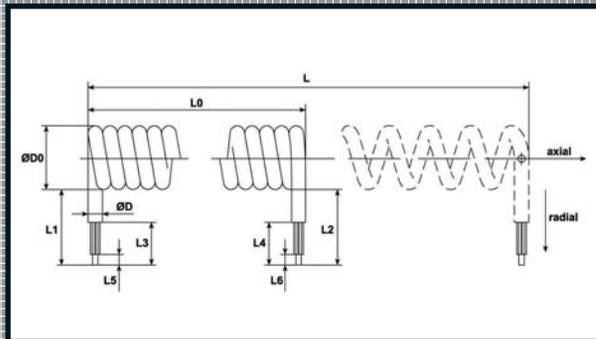


Seite L1 200 mm mit montiertem Schukostecker, 16 A, 250 V, VDE
Seite L2 600 mm glatt abgeschnitten

Art der Leitung	Artikel Nr.	Kabeldurchmesser D	Spiraldurchmesser D0*	Aderzahl und Querschnitt	Farbe	Mantelart	Blocklänge L0	Auszugslänge L	Länge L1 axial	Länge L2 axial
H05 BQ-F	2606000	6,5-8,5	26 - 30	3 x 1,00 mm ²	orange	PUR	ca. 500	2000	200	600
H05 BQ-F	2606001	6,5-8,5	26 - 30	3 x 1,00 mm ²	orange	PUR	ca. 1000	4000	200	600
H07 BQ-F	2606002	8,0-10,4	30 - 34	3 x 1,50 mm ²	orange	PUR	ca. 500	2000	200	600
H07 BQ-F	2606003	8,0-10,4	30 - 34	3 x 1,50 mm ²	orange	PUR	ca. 1000	4000	200	600
H07 BQ-F	2606004	8,0-10,4	30 - 34	3 x 1,50 mm ²	orange	PUR	ca. 1500	6000	200	600
H07 BQ-F	2606005	8,0-10,4	30 - 34	3 x 1,50 mm ²	orange	PUR	ca. 1800	7200	200	600

wrap-cable mit Schuko-Winkelstecker und Schukokupplung gerade, als Verlängerung



PUR-Mantel
Auszugsverhältnis 1 : 4

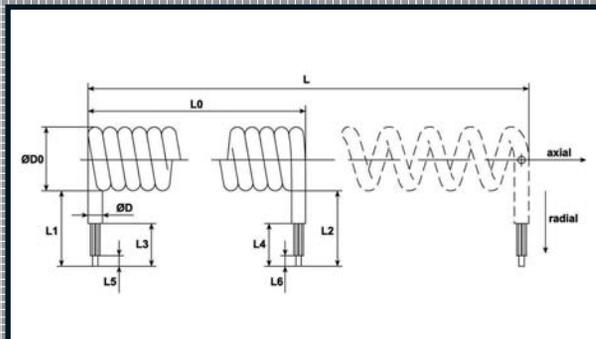

Seite L1 200 mm mit montiertem Schukostecker, 16 A, 250 V, VDE
Seite L2 600 mm mit montierter Schukokupplung gerade, 16 A, 250 V, VDE

Art der Leitung	Artikel Nr.	Kabeldurchmesser D	Spiraldurchmesser D0*	Aderzahl und Querschnitt	Farbe	Mantelart	Blocklänge L0	Auszugslänge L	Länge L1 axial	Länge L2 axial
H07 BQ-F	2608000	8,0-10,4	30 - 34	3 x 1,50 mm ²	orange	PUR	ca. 500	2000	200	600
H07 BQ-F	2608001	8,0-10,4	30 - 34	3 x 1,50 mm ²	orange	PUR	ca. 1000	4000	200	600
H07 BQ-F	2608002	8,0-10,4	30 - 34	3 x 1,50 mm ²	orange	PUR	ca. 1500	6000	200	600
H07 BQ-F	2608003	8,0-10,4	30 - 34	3 x 1,50 mm ²	orange	PUR	ca. 1800	7200	200	600

Auf Anfrage andere Querschnitte und Polzahlen sowie weitere Wendellängen möglich!

* Bei Millimeter genauer Forderung des Spiraldurchmessers - D0 -, bitten wir um zusätzlichen Hinweis

