



Elektronik-Leitungen ungeschirmt

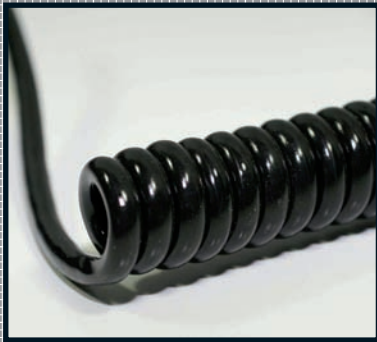

PUR-Mantel
Auszugsverhältnis 1 : 4

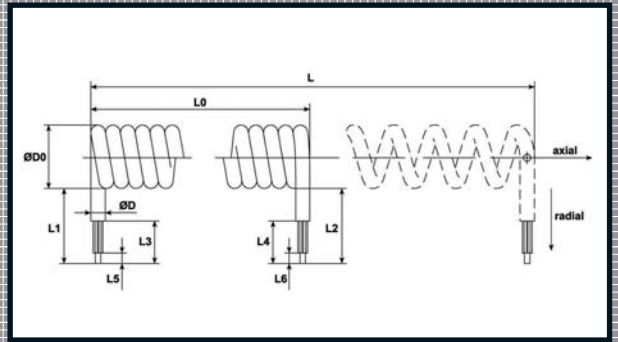

Art der Leitung	Artikel Nr.	Kabeldurchmesser D	Spiraldurchmesser D0*	Aderzahl und Querschnitt	Farbe	Mantelart	Blocklänge L0	Auszugslänge L	Länge L1 axial	Länge L2 axial
Li12Y11Y	2602018	4,1±0,30	17 - 21	6 x 0,08 mm ²	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
Li12Y11Y	2602019	4,1±0,30	17 - 21	6 x 0,08 mm ²	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600
Li12Y11Y	2602000	3,5±0,30	10 - 14	2 x 0,14 mm ²	schwarz	PUR	ca. 200	800	200	600
Li12Y11Y	2602001	3,5±0,30	10 - 14	2 x 0,14 mm ²	schwarz	PUR	ca. 400	1600	200	600
Li12Y11Y	2602021	5,2±0,30	19 - 23	8 x 0,14 mm ²	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
Li12Y11Y	2602022	5,2±0,30	19 - 23	8 x 0,14 mm ²	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600
Li12Y11Y	2602002	5,6±0,30	19 - 23	10 x 0,14 mm ²	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
Li12Y11Y	2602003	5,6±0,30	19 - 23	10 x 0,14 mm ²	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600
Li12Y11Y	2602010	4,0±0,30	17 - 21	4 x 0,25 mm ²	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
Li12Y11Y	2602011	4,0±0,30	17 - 21	4 x 0,25 mm ²	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600
Li12Y11Y	2602006	4,5±0,30	17 - 21	2 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
Li12Y11Y	2602007	4,5±0,30	17 - 21	2 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600
Li12Y11Y	2602004	4,8±0,30	18 - 22	4 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
Li12Y11Y	2602005	4,8±0,30	18 - 22	4 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600
Li12Y11Y	2602008	6,1±0,30	24 - 28	6 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
Li12Y11Y	2602009	6,1±0,30	24 - 28	6 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600
Li12Y11Y	2602023	6,7±0,30	26 - 31	8 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
Li12Y11Y	2602024	6,7±0,30	26 - 31	8 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600

Auf Anfrage andere Querschnitte und Polzahlen sowie weitere Wendellängen möglich!

* Bei Millimeter genauer Forderung des Spiraldurchmessers - D0 -, bitten wir um zusätzlichen Hinweis

