



key-electronic.de

Steckverbinder und Kabel

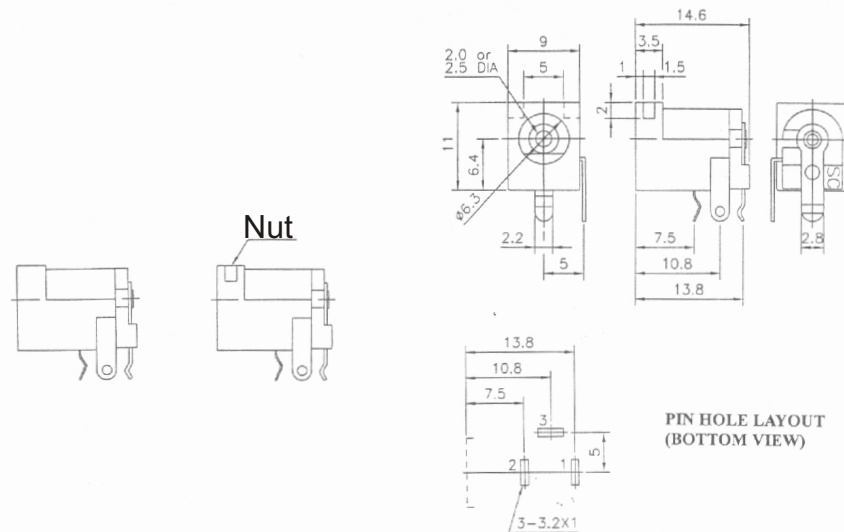

Nut

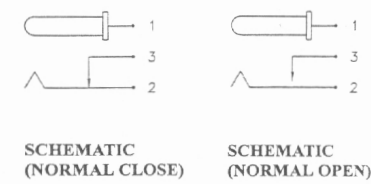

SCHMATIC (NORMAL CLOSE)

SCHMATIC (NORMAL OPEN)

- SPECIFICATION**
1. Rating: 2A 16VDC
 2. Withstanding voltage:
AC 500V, 60Hz for 1 minute
 3. Insulation resistance (initial):
100MΩ (min.) at 500V DC
 4. Contact resistance (initial):
30mΩ (max.) at AC 100mA (max.) 1 KHz

Art.Nr.	Text 1
1801068	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Winkelkontakte, Stift 2,0 mm
1801069	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Winkelkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,0 mm
1801070	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Winkelkontakte, Stift 2,5 mm
1801071	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Winkelkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,5 mm
1801072	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Winkelkontakte, Stift 2,0 mm
1801073	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Winkelkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,0 mm
1801074	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Winkelkontakte, Stift 2,5 mm
1801075	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Winkelkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,5 mm