


mit Zentrierscheibe


PIN HOLE LAYOUT
(BOTTOM VIEW)

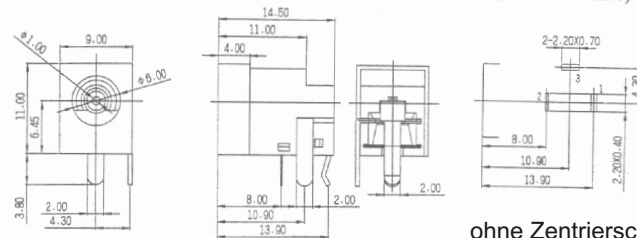

ohne Zentrierscheibe

SPECIFICATION

1. Rating: 2A 13.5VDC
2. Withstanding voltage:
AC 500V, 60Hz for 1 minute
3. Insulation resistance (initial):
100M Ω (min.) at 500V DC
4. Contact resistance (initial):
30m Ω (max.) at AC 100mA (max.) 1 KHz



SCHEMATIC
(NORMAL CLOSE)

Art.Nr.	Text 1
1801131	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Printmontage, mit Zentrierscheibe, Stift 1,0 mm
1801132	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Printmontage, ohne Zentrierscheibe, Stift 1,0 mm