


**Artikel-Nr.: 3705004,3705005,3705006**  
**Bez.: H03VV-F Runde Ausführung, 3x0,75mm<sup>2</sup>**

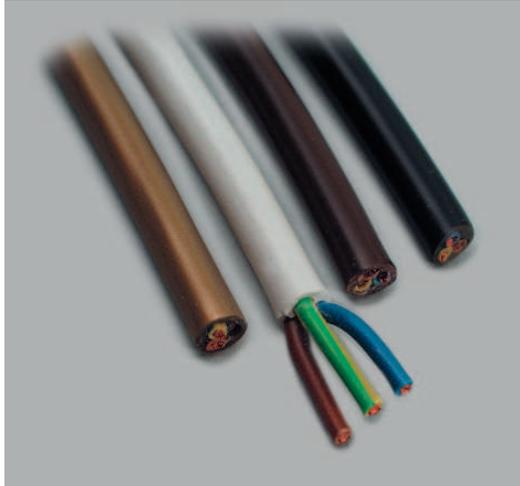

Farbe:

Bestellnr.:


Braun  
Schwarz  
Weiss

3705004  
3705005  
3705006

Leiter: Kupfer feindrähtig 24x0,195mm, Klasse5 nach VDE 0295  
Aderisolerhülle: PVC Mischung T12/Y12 nach VDE 0207 Teil 4  
Wanddicke der Ader: Nennwert=0,50mm, Min.=0,35mm, Ader- $\phi$ =2,15mm  
Mantel: PVC Mischung TM2/YM2 nach VDE 0207 Teil 5  
Wanddicke des Mantels: Nennwert=0,60mm, Min.=0,44mm  
Aussendurchmesser: 5,85mm, Nennspannung: 300/300V  
Max. Leitungswiderstand: 26 Ohm/km

**key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid**  
**Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • [info@key-electronic.de](mailto:info@key-electronic.de)**

*Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.*



**key-electronic.de**

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen