


**Artikel-Nr.: 3707000,3707001,3707002**

**Bez.: Telefonkabel, J-Y (St) Y, Installationskabel mit statischem Schirm**

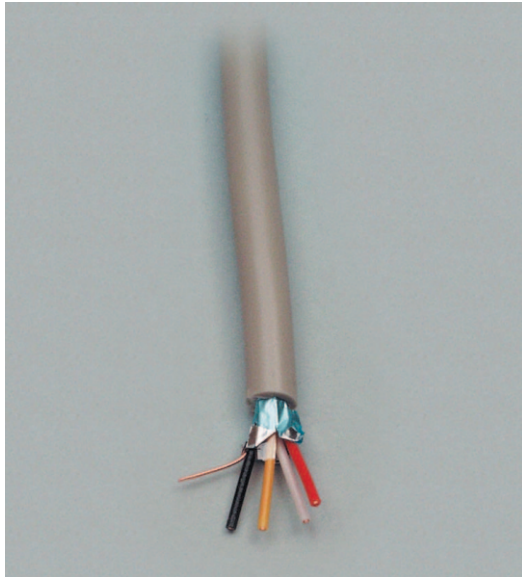


Farbe:  
2x2x0,60mm<sup>2</sup>  
4x2x0,60mm<sup>2</sup>  
6x2x0,60mm<sup>2</sup>

Artikelnr.:  
3707000  
3707001  
3707002

Leiter: Blank massiv Kupfer  
Isolation: PVC, Paare in Lagen verseilt, Plastfolie, Beidraht  
Schirm aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie, PVC-Mantel  
Leiterwiderstand der Schleife:  $\varnothing 0,6\text{mm}$  max. 130 Ohm/km,  $\varnothing 0,8\text{mm}$  max. 73,20 Ohm/km  
Isolationswiderstand: bei 20°C min. 100M $\Omega$  x km  
Bei 800 Hz Betriebskapazität: max. 100nF/km  
Kapazitive Kopplung: max. 300 pF/100  
Prüfspannung: Ader/Ader 800 V 50 Hz 1min.,  
Ader/Schirm: 800 V 50 Hz 1min.  
Betriebsspitzenspannung: 300 V  
Temperaturbereich: Bewegt -5°C bis +50°C  
Temperaturbereich: Unbewegt -30°C bis +70°C  
Biegeradius: 15 x Kabel  $\varnothing$

**key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid**  
Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • [info@key-electronic.de](mailto:info@key-electronic.de)

*Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.*



**key-electronic.de**

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen