


## Isolierte Starkstrom-Leitungen



**PUR-Mantel**  
Auszugsverhältnis 1 : 4

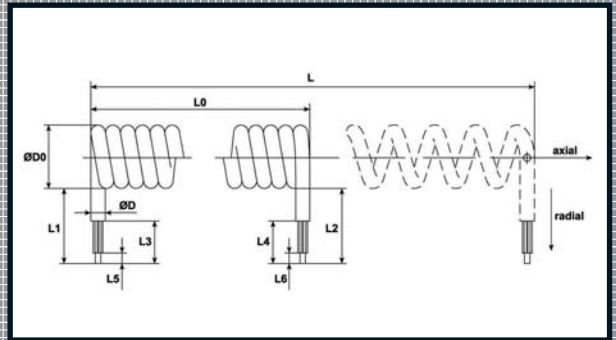

Art der Leitung	Artikel Nr.	Kabeldurchmesser D	Spiraldurchmesser D0*	Aderzahl und Querschnitt	Farbe	Mantelart	Blocklänge L0	Auszugslänge L	Länge L1 axial	Länge L2 axial
H07 BQ-F	2604009	9,8-12,7	36 - 41	5 x 1,50 mm <sup>2</sup>	orange	PUR	ca. 500	2000	200	600
H07 BQ-F	2604010	9,8-12,7	36 - 41	5 x 1,50 mm <sup>2</sup>	orange	PUR	ca. 1000	4000	200	600
H07 BQ-F	2604011	9,8-12,7	36 - 41	5 x 1,50 mm <sup>2</sup>	orange	PUR	ca. 1800	7200	200	600
H07 BQ-F	2604012	9,6-12,4	36 - 41	3 x 2,50 mm <sup>2</sup>	orange	PUR	ca. 500	2000	200	600
H07 BQ-F	2604013	9,6-12,4	36 - 41	3 x 2,50 mm <sup>2</sup>	orange	PUR	ca. 1000	4000	200	600
H07 BQ-F	2604014	9,6-12,4	36 - 41	3 x 2,50 mm <sup>2</sup>	orange	PUR	ca. 1800	7200	200	600
H07 BQ-F	2604015	11,9-15,3	44 - 48	5 x 2,50 mm <sup>2</sup>	orange	PUR	ca. 500	2000	200	600
H07 BQ-F	2604016	11,9-15,3	44 - 48	5 x 2,50 mm <sup>2</sup>	orange	PUR	ca. 1000	4000	200	600
H07 BQ-F	2604017	11,9-15,3	44 - 48	5 x 2,50 mm <sup>2</sup>	orange	PUR	ca. 1800	7200	200	600
H07 BQ-F	2604024	12,8-13,9	45 - 49	7 x 1,50 mm <sup>2</sup>	orange	PUR	ca. 500	2000	200	600
H07 BQ-F	2604025	12,8-13,9	45 - 49	7 x 1,50 mm <sup>2</sup>	orange	PUR	ca. 1000	4000	200	600
H07 BQ-F	2604026	12,8-13,9	45 - 49	7 x 1,50 mm <sup>2</sup>	orange	PUR	ca. 1800	7200	200	600
LiY11Y	2604018	12,0-14,0	44 - 48	12 x 1,00 mm <sup>2</sup>	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
LiY11Y	2604019	12,0-14,0	44 - 48	12 x 1,00 mm <sup>2</sup>	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600
LiY11Y	2604020	12,0-14,0	44 - 48	12 x 1,00 mm <sup>2</sup>	schwarz	PUR	ca. 1800	7200	200	600

Auf Anfrage andere Querschnitte und Polzahlen sowie weitere Wendellängen möglich!

\* Bei Millimeter genauer Forderung des Spiraldurchmessers - D0 -, bitten wir um zusätzlichen Hinweis

