


Polyurethan-Schläuche als Spirale, außentoleriert

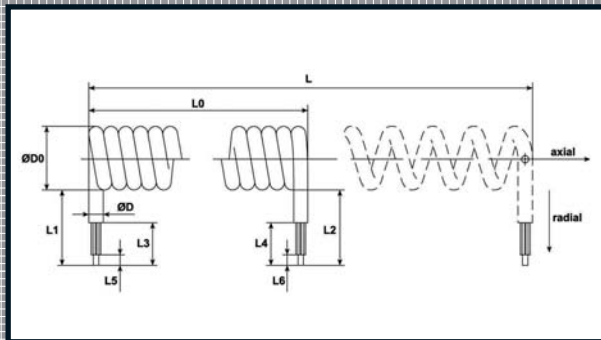


Kleiner Biegeradius, sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, abriebfest. Beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe. Temperaturbereich: -35°C bis +60°C

Schlauch	Artikel Nr.	Außen-, Innendurchmesser, D	Spiraldurchmesser Außen, D0*	Wandstärke	Farbe	Material/Schlauch	Blocklänge L0	Auszugslänge L	Länge L1 radial	Länge L2 radial
Polyurethan-Schlauch	3102000	10 x 6,5	62 - 68	1,75 mm	klar	PUR	ca. 200	800	200	400
	3102001	10 x 6,5	62 - 68	1,75 mm	klar	PUR	ca. 500	2000	200	400
	3102002	10 x 6,5	62 - 68	1,75 mm	klar	PUR	ca. 1000	4000	200	400
	3102003	12 x 8,0	66 - 72	2,00 mm	klar	PUR	ca. 200	800	200	400
	3102004	12 x 8,0	66 - 72	2,00 mm	klar	PUR	ca. 500	2000	200	400
	3102005	12 x 8,0	66 - 72	2,00 mm	klar	PUR	ca. 1000	4000	200	400
	3102006	16 x 11	122 - 130	2,50 mm	klar	PUR	ca. 200	800	200	400
	3102007	16 x 11	122 - 130	2,50 mm	klar	PUR	ca. 500	2000	200	400
3102008	16 x 11	122 - 130	2,50 mm	klar	PUR	ca. 1000	4000	200	400	

Kabel eingezogen in einen spiralisierten PUR-Schlauch bringt verlegte Ordnung und schützt das Kabel gegen äußere Einflüsse. Selbstverständlich können unterschiedliche Querschnitte und Arten von Kabeln in einem Schlauch untergebracht werden.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

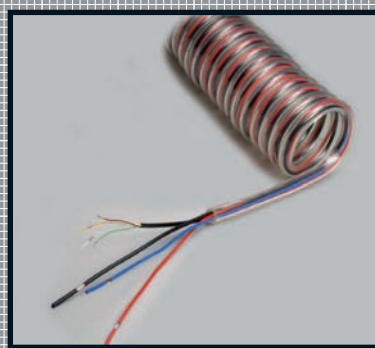

Auf Anfrage andere Querschnitte und Polzahlen sowie weitere Wendellängen möglich!

* Bei Millimeter genauer Forderung des Spiraldurchmessers - D0 -, bitten wir um zusätzlichen Hinweis

