



Elektronik-Leitungen geschirmt

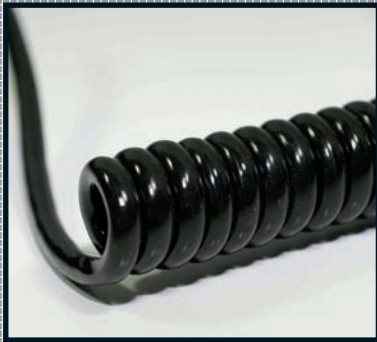

PUR-Mantel
Auszugsverhältnis 1 : 4

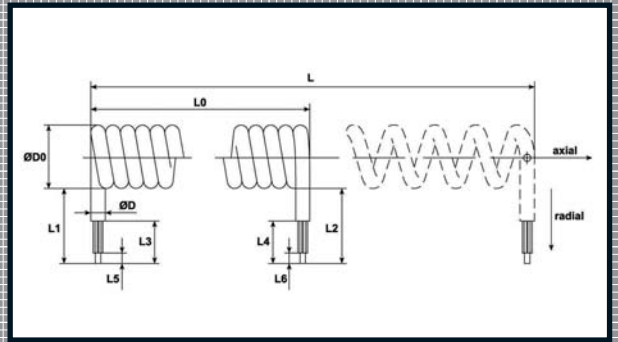

Art der Leitung	Artikel Nr.	Kabeldurchmesser D	Spiraldurchmesser D0*	Aderzahl und Querschnitt	Farbe	Mantelart	Blocklänge L0	Auszugslänge L	Länge L1 axial	Länge L2 axial
Li12YD11Y	2603004	5,4±0,30	19 - 23	2 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
Li12YD11Y	2603005	5,4±0,30	19 - 23	2 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600
Li12YD11Y	2603006	6,0±0,30	24 - 28	4 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
Li12YD11Y	2603007	6,0±0,30	24 - 28	4 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600
Li12YD11Y	2603008	7,0±0,30	26 - 31	6 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
Li12YD11Y	2603009	7,0±0,30	26 - 31	6 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600
Li12YD11Y	2603010	8,6±0,30	32 - 36	8 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
Li12YD11Y	2603011	8,6±0,30	32 - 36	8 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600
Li12YD11Y	2603026	7,9±0,30	30 - 34	10 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 500	2000	200	600
Li12YD11Y	2603027	7,9±0,30	30 - 34	10 x 0,50 mm ²	schwarz	PUR	ca. 1000	4000	200	600

Auf Anfrage andere Querschnitte und Polzahlen sowie weitere Wendellängen möglich!

* Bei Millimeter genauer Forderung des Spiraldurchmessers - D0 -, bitten wir um zusätzlichen Hinweis

