


**Artikel-Nr.: 3705009,3705010**

**Bez.: H05VV-F Runde Ausführung, 3x1,50mm<sup>2</sup>**

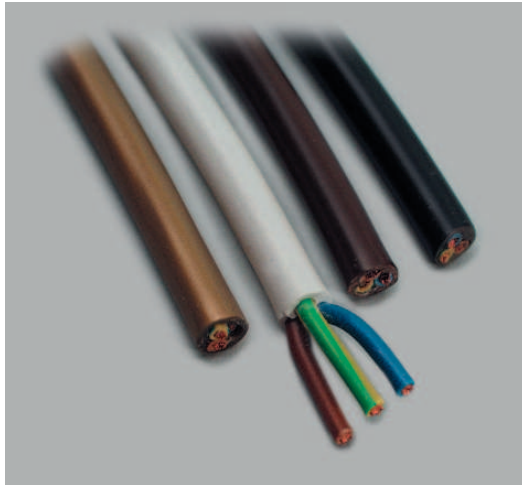

Farbe:

Bestellnr.:


Schwarz  
Weiss

3705009  
3705010

Leiter: Kupfer feindrähtig 32x0,235mm, Klasse5 nach VDE 0295  
Aderisolerhülle: PVC Mischung T12/Y12 nach VDE 0207 Teil 4  
Wanddicke der Ader: Nennwert=0,70mm, Min.=0,53mm, Ader- $\phi$ =2,95mm  
Mantel: PVC Mischung TM2/YM2 nach VDE 0207 Teil 5  
Wanddicke des Mantels: Nennwert=0,90mm, Min.=0,66mm  
Aussendurchmesser: 8,10mm, Nennspannung: 300/500V

**key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid**  
Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • [info@key-electronic.de](mailto:info@key-electronic.de)

*Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.*



**key-electronic.de**

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen