


Artikel-Nr.: 3707017,3707019

Bez.: Telefonkabel, LiYY

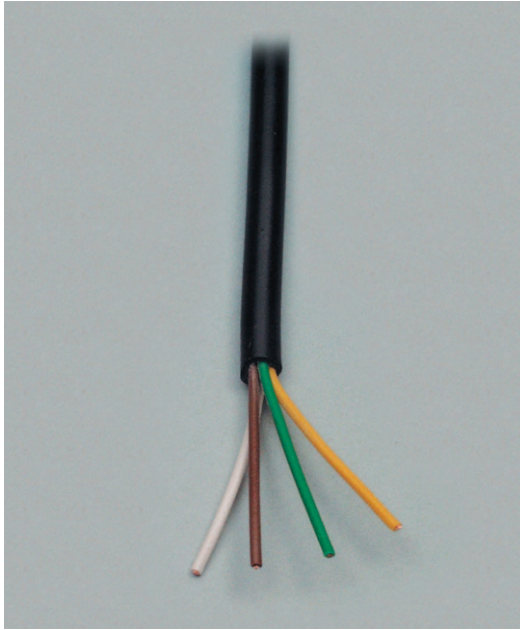


Farbe:
4x0,14mm² schwarz
6x0,14mm² schwarz

Artikelnr.:
3707017
3707019

Leiter: 18x0,10mm blankweich, Aussen \varnothing 3,50mm
Isolierung Ader: PVC Y12 Shore Härte A:90+/-3, Verseilung in Lagen
Endmantel: PVC Ym2, Shore Härte A:80+/-3
Isolationswiderstand bei 20°C max. 100 Mohm x km
Leiterwiderstand bei 20°C max. 135 Ohm / km
Betriebsspannung: Max. 300 V
Temperaturbereich: Bewegt -10°C bis +70°C
Temperaturbereich: Unbewegt -20°C bis 70°C
Flammwidrig nach DIN VDE 0482 Teil 265-2-1/IEC 332.1

key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



key-electronic.de

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen